


Geometrie

Die Geometrie eines Fahrrads verrät viel mehr als nur die Größe. Anhand der Geometrietabelle können Sie die verschiedenen Rahmengrößen und Fahrradmodelle gut miteinander vergleichen. Auf diese Weise erhalten Sie Aufschluss über die Sitzposition und die Fahreigenschaften des Fahrrads. So können Sie Ihren Kunden eine noch bessere Fahrradberatung geben.

Bitte beachten Sie immer, dass verschiedene Lenker und (verstellbare) Lenkervorbauten ebenfalls einen großen Einfluss auf die Sitzposition haben können. Diese Tatsache ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

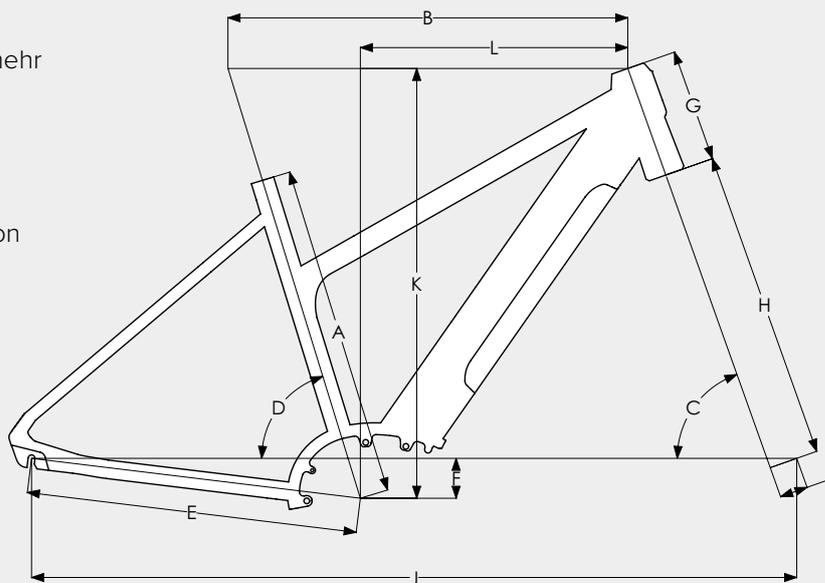

Medeo Speed HMB

| Rahmengröße | S (45) | M (50) | L (55) | XL (60) |
|--|--------|--------|--------|---------|
| A Größe (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| B Effektive Oberrohrlänge (mm) | 580 | 597 | 614 | 631 |
| C Steuersatzwinkel (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| D Effektiver Sattelrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E Hinterradrohrlänge (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| F BB Drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| G Steuerrohrlänge (mm) | 160 | 170 | 170 | 185 |
| H Gabellänge (mm) | 464 | 464 | 464 | 464 |
| I Gabel-Offset (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| J Radstand (mm) | 1090 | 1108 | 1125 | 1142 |
| K Stack (mm) | 637 | 646 | 646 | 661 |
| L Reach (mm) | 385 | 399 | 417 | 429 |

Medeo HMB

| Rahmengröße | S (45) | M (50) | L (55) | XL (60) |
|--|--------|--------|--------|---------|
| A Größe (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| B Effektive Oberrohrlänge (mm) | 580 | 597 | 614 | 631 |
| C Steuersatzwinkel (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| D Effektiver Sattelrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E Hinterradrohrlänge (mm) | 494 | 494 | 494 | 494 |
| F BB Drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| G Steuerrohrlänge (mm) | 160 | 170 | 170 | 185 |
| H Gabellänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I Gabel-Offset (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| J Radstand (mm) | 1125 | 1142 | 1159 | 1177 |
| K Stack (mm) | 637 | 646 | 646 | 661 |
| L Reach (mm) | 385 | 399 | 417 | 429 |